August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

August® User Manual

Laser Pointer & Remote Mouse Presenter with Timer

Présentateur Pointeur Laser Sans Fil avec Souris & Minuterie

Laserpointer & Funkmaus mit Alarmfunktion

Puntatore Laser per presentazioni & Telecomando con funzione mouse e timer

Puntero Laser Inalámbrico para Presentaciones con Ratón y Temporizador

LP106



Manual del Usuario

1. Introducción

Este presentador inalámbrico es adecuado para cualquier ocasión o presentación PowerPoint. No es necesario estar junto a su equipo o pida ayuda a un asistente. Es muy sencillo de usar con su sistema Plug & Play; sin necesidad de driver.

Combina las funciones de un puntero láser, control remoto, ratón inalámbrico, reloj y temporizado. Se adapta como un instrumento conveniente para las presentaciones, la enseñanza, reuniones, discursos, etc.

Este producto contiene: el transmisor y el receptor USB.

Características Únicas:

■ **Un control fácil del ritmo de su presentación**
Le permite controlar su presentación de manera inalámbrica hasta una distancia de 15 metros. Una tecnología avanzada de radiofrecuencia (RF) que funciona a través de las paredes.

■ **Un aviso de tiempo con vibración**
Una función muy útil; le recuerda cuando su tiempo designado se acaba.

■ **Presentador Multifunción**
Un control remoto inalámbrico para sus presentaciones PowerPoint, con un puntero láser, un ratón inalámbrico, reloj y temporizador.

■ **Fácil de Usar**
Dispositivo USB Plug & Play; sin necesidad de driver.

■ **Diseño de ahorro de energía**
Si no se presiona ningún botón, la pantalla LCD se pone en modo de suspensión. Presione cualquier botón para reanudar.

2. Sistema Operativo

Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux y Mac OS.

3. Nombres y Funciones

Vista Frontal

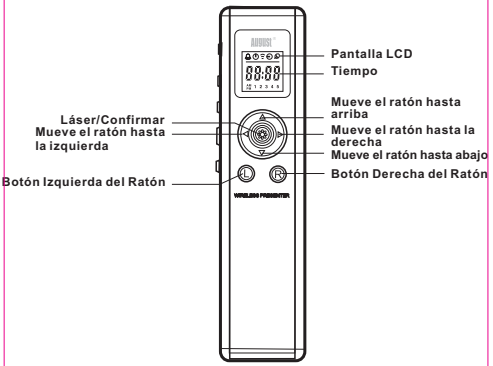

Vista Lateral

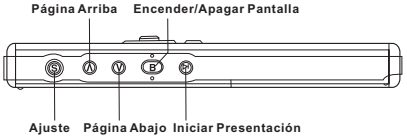

Receptor USB



Español

4. Instalación

Enchufe el receptor USB en un puerto USB de su ordenador. El sistema buscará de manera automática para el nuevo hardware y luego, completará la instalación.

5. Funciones

- Puntero Láser
- Página Arriba/Abajo
- Ratón Inalámbrico
- Presentación PowerPoint y Control Encender/Apagar
- Reloj
- Alarma decidida por uno mismo
- Alarma fijada
- Cronógrafo

6. Botones

Botón	Función Correspondiente	Condición de Funcionamiento
S	Ajuste	Cualquier Condición
Λ	Página Arriba	Cualquier Condición
V	Pagina giù	Cualquier Condición
B	Schermo Acceso/Spento	Powerpoint
⋈	Iniziare la presentazione	Powerpoint
L	Tasto sinistro del mouse	Cualquier Condición
R	Tasto destro del mouse	Afuera del modo del ajuste
△	Spostare il puntatore del mouse verso l'alto	Cualquier Condición
▽	Spostare il puntatore del mouse verso il basso	Cualquier Condición
◁	Spostare il puntatore del mouse verso sinistra	Cualquier Condición
▷	Spostare il puntatore del mouse verso destra	Cualquier Condición
◎	Raggio laser rosso	Afuera del modo del ajuste
◎	Salvare le impostazioni	Cualquier Condición

7. Los Ajustes

7.1 Ajuste de la Alarma

1. Pulse【◎】durante 3 segundos,【 🔔 】parpadea. Pulse【 ◎ 】para que la hora parpadea, pulse【 ◎ 】hasta arriba o abajo para cambiar la hora y pulse 【 ◎ 】hasta la izquierda o la derecha para cambiar a los minutos. Pulse【 ◎ 】hasta arriba o abajo para cambiar los minutos pues pulse【 ◎ 】para guardar el ajuste y entrar en el ajuste del reloj.

2. Le recuerda al usuario en vibrando cuando el tiempo se acabó. Pulse R para quita si no continuará a vibrar durante 30 segundos.

3. Si no quiere fijar la alarma; cuando【 🔔 】parpadea, pulse【 ◎ 】dos veces para entrar directamente en el ajuste del reloj.

7.2 Ajuste del Reloj

1. Cuando entra en el ajuste del reloj, la hora parpadea en la pantalla. Pulse【 ◎ 】para que la hora parpadea, pulse 【 ◎ 】hasta arriba o abajo para cambiar la hora y pulse 【 ◎ 】hasta la izquierda o la derecha para cambiar a los minutos. Pulse【 ◎ 】hasta arriba o abajo para cambiar los minutos pues pulse【 ◎ 】para guardar el ajuste y quitar el modo del ajuste.

2. Si no quiere fijar la hora; cuando【 ◎ 】parpadea, pulse dos veces quitar el ajuste del reloj.

7.3 Ajuste de la Alarma Fijada

1. Pulse【Ⓡ】durante 3 segundos; 【 ⊖ 】y【12345】serán visible en la pantalla LCD. Uno de los nombres 【12345】parpadea. Pulse【 ◎ 】para confirmar la selección, luego se moverá en el próximo nombre que parpadea. Pulse【 ◎ 】para confirmar o pulse【 ◎ 】hasta la derecha para ir al nombre siguiente.

2. Una vez que los 5 ajustes están determinados, se quitara de manera automática.

Nota:
【12345】corresponde al incrementos de 3, 5, 10, 20 y 30 minutos respectivamente. (por ejemplo, si el usuario pone 1, 3, 5 a las 11:00, el dispositivo recuerda al usuario a las 11:03, 11:10 y 11:30).

Español

7.4 Uso del Cronógrafo

Pulse【◎】y【◎】juntos para que【↻】y【00:00】se mostraran en la pantalla LCD. Pulse【◎】una vez para iniciar y otra vez para terminar. Pulse【◎】par quitar.

El lector del cronógrafo se muestra más abajo:

El uso del cronógrafo suprima los ajustes de la alarma fijada.

8. Instalación de la pilas

- El dispositivo esta alimentado por 2 pilas AAA
- Retira la tapa del compartimiento de la pilas
- Inserte 2 pilas AAA
- Volver a poner la tapa de las pilas

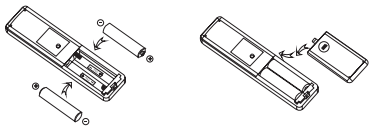

Nota:

①No insertar las pilas con la polaridad incorrecta.
②No dejar las pilas usadas en el dispositivo.
③Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo prologado, saque las pilas para evitar posibles daños de la corrosión de la pila.
④Si el presentador no funciona correctamente, o el rango de operación se reduce, tratar de reemplazar las pilas por unas nuevas.

9. Parámetros Técnicos

Transmisor		Receptor USB	
Distancia de control	15m	Sistema Operativo	Windows 98/2000/ ME/XP/Vista/7, Linux y Mac OS
Tecnológica	Frecuencia de Radio		
Frecuencia	433.92 MHz	Tensión de voltaje	4,5-5,5V
Tensión de voltaje	2,4-3,5V	Memoria Flash	Opcional
Corriente del sueño	10uA	Versión USB	Soporte USB 1, 1 y 2,0
Corriente	50mA	Dimensiones	73x26x14mm
Salida máxima	< 1mW	Peso	16g
Distancia del láser	200m		
Longitud de onda	650nm		
Pilas	AAA x 2		
Dimensiones	123x30x14mm		
Peso	32g		

Advertencia:

Radiación Láser
Producto Láser de Clase 2
No mire directamente a la apertura con instrumentos ópticos
No apunte directamente a las personas o animales
Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota:

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de arriba son solamente para referencia. August International Ltd se reserva el derecho de revisar las especificaciones del producto, características y el diseño sin previo aviso.